




Описание:


Конвектор Коралл - медно-алюминиевый конвектор отопления настенного и напольного исполнения. Конвектор Коралл это компактный, легкий и надежный конвектор отопления. Конвектор предназначен для установки в жилых и офисных помещениях. Прибор по желанию заказчика может комплектоваться тремя видами решеток: алюминиевой, стальной продольной и стальной просечной.

Технические характеристики конвекторов «Коралл»


- Межосевое расстояние подключения: НКД, НКДН, НКДН Т2 (для типоразмера 05-10.50...300) - 100 мм. Все остальные - 50 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для Т2 - 1,0 МПа)
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С, для Т2 - до 120 С
- Настенный и напольный вариант крепления
- Нижнее и концевое подключение - резьба G1/2, внутренняя

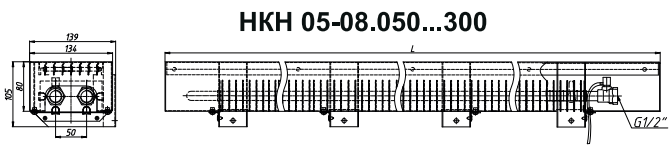


НКН 05-08.050...300

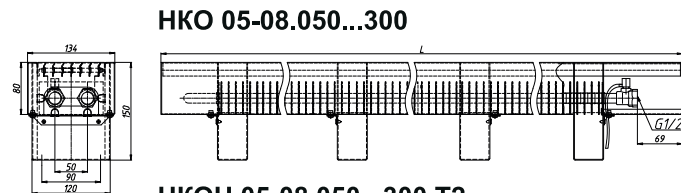


НКО 05-08.050...300

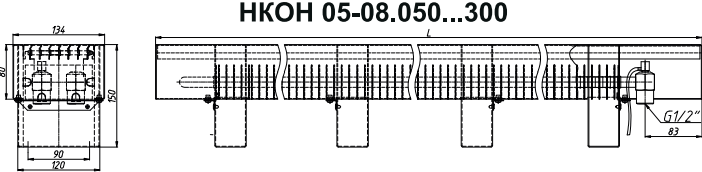


НКОН 05-08.050...300

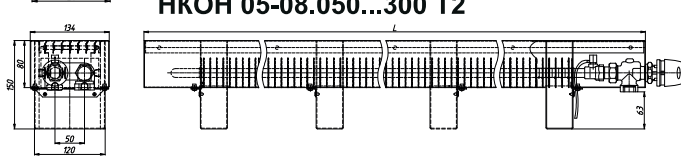


НКОН 05-08.050...300 T2

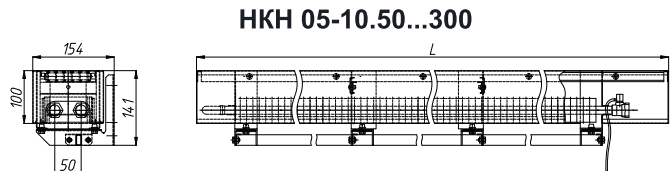


НКН 05-10.50...300

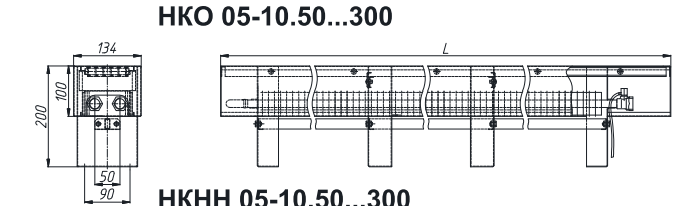


НКО 05-10.50...300

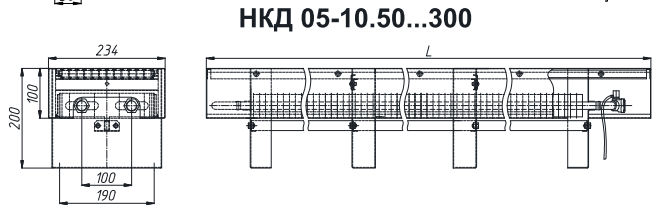


НКД 05-10.50...300

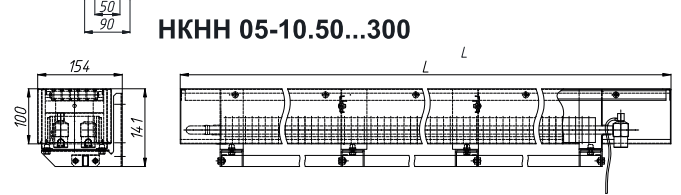


НКНН 05-10.50...300

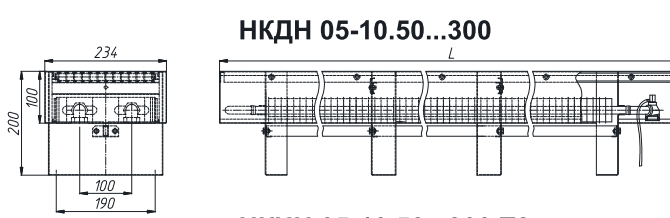


НКДН 05-10.50...300

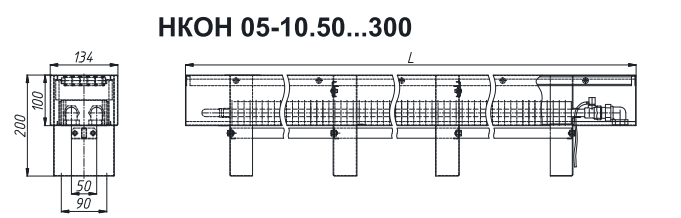


НКОН 05-10.50...300

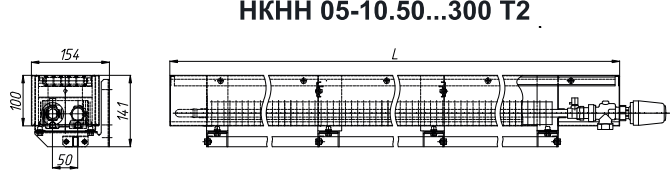


НКНН 05-10.50...300 T2

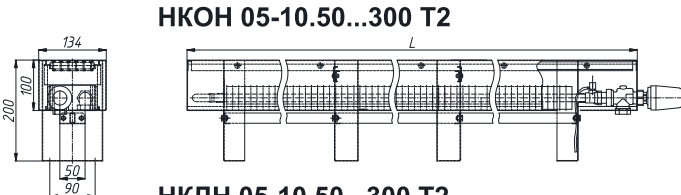


НКОН 05-10.50...300 T2

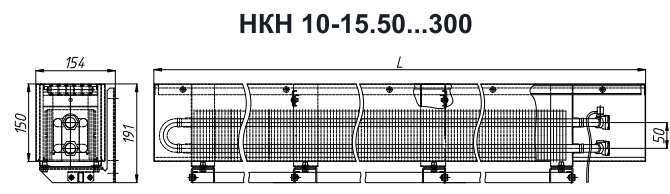


НКН 10-15.50...300

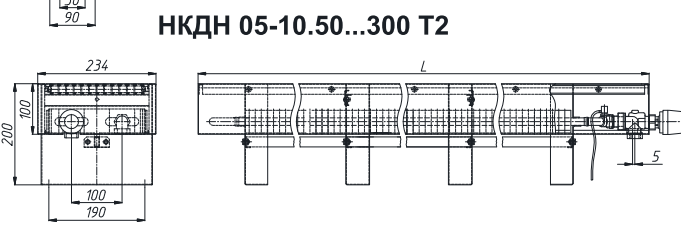

НКДН 05-10.50...300 T2

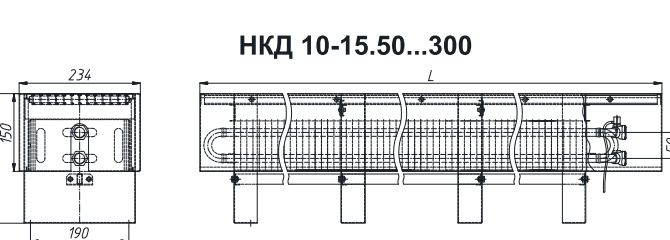


НКД 10-15.50...300

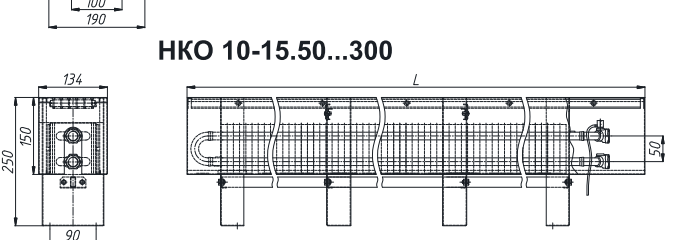


НКО 10-15.50...300


НКНН 10-15.50...300

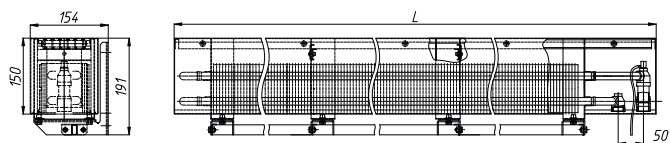


НКОН 10-15.50...300

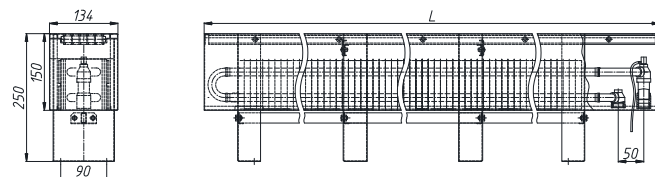


НКДН 10-15.50...300

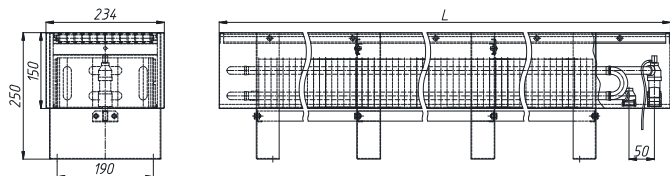


НКНН 10-15.50...300 Т2

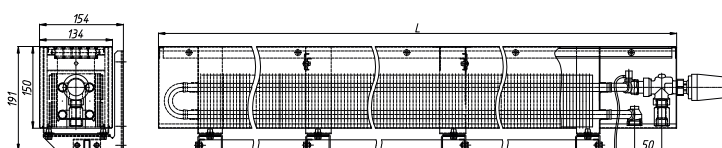


НКОН 10-15.50...300 Т2

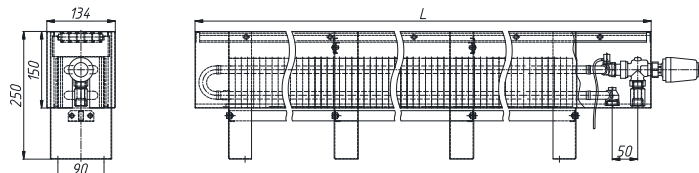


НКДН 10-15.50...300 Т2

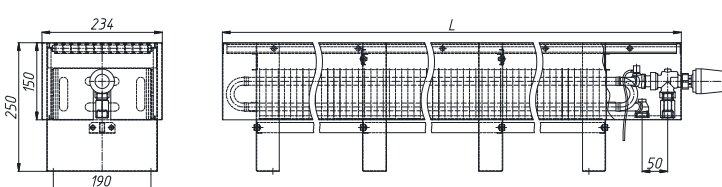


НКО 20-25.50...300

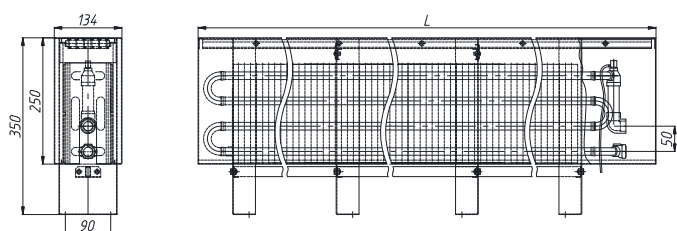


НКОН 20-25.50...300

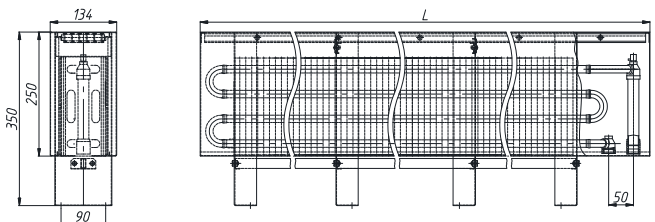


НКД 20-25.50...300

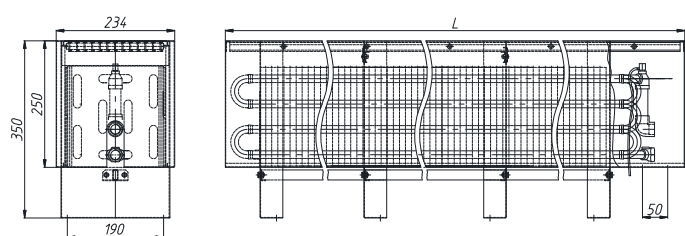


НКДН 20-25.50...300

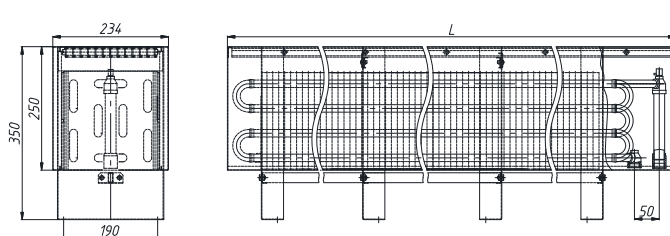

НКН 20-25.050...300

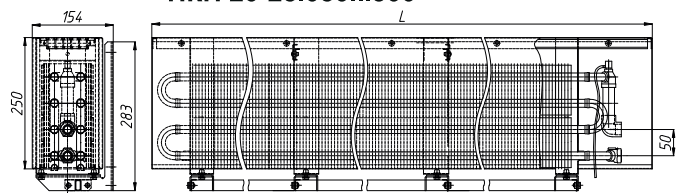

НКНН 20-25.050...300

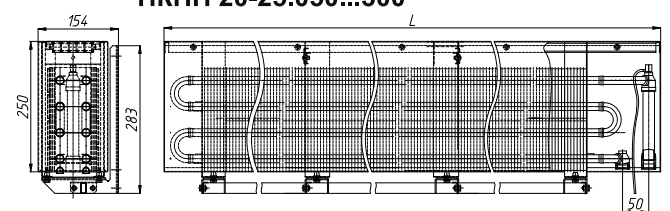**Габариты:**

"Н" - высота панели конвектора, "L" - длина конвектора,
"В" - глубина конвектора

* Возможно исполнение конвекторов с термостатическим клапаном.

Комплект терморегулирующей арматуры (клапан термостатический, элемент термостатический) - **3400 руб.**

- Клапан термостатический - **2000 руб.**

- Элемент термостатический - **1400 руб.**



Возможно изготовление конвектора под заданный радиус, при длине прибора от 1000 до 2500 мм. Наценка за изготовление радиусного конвектора серии Коралл + 75% к цене конвектора соответствующего типоразмера со стальной решеткой. Минимальный радиус по средней линии - 2000 мм.

Стандартные цвета: RAL 9016, 7021, 9006

Наценка за 1 нестандартный цвет - 20%

Наценка за 2 и более нестандартных цвета - 30%

НКНН 20-25.050...300 Т2

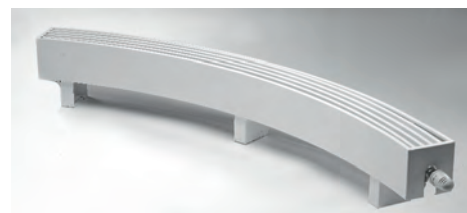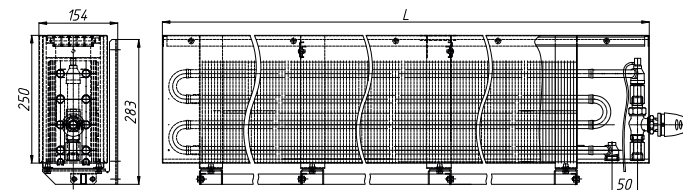

Доп. опция: Заглушка напольного кронштейна
НКО - 100 руб./шт., НКД - 150 руб./шт.

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок